



# FLEX 1000 MOBILE SERIES

## FRANÇAISE

Structurées pour être rapidement transportées, installées et mises en service.

À l'intérieur du carter d'insonorisation se trouvent le moulin à marteaux, le système de chargement, les bandes d'extraction et le panneau de gestion et de contrôle. Il est possible d'installer des modules de séparation magnétique spécifiques.

Des opérations d'entretien simples et essentielles réduisent les temps d'arrêt de la machine. Le circuit oléohydraulique permet un accès direct à la chambre de broyage du moulin Flex. Le rotor à double poulie présente un mécanisme de fixation au caisson. Le berceau, les grilles et les cuirasses sont facilement interchangeables.

## INSTALLATIONS DE RECYCLAGE TRANSPORTABLES AVEC MOULINS À MARTEAUX

*Instalaciones de reciclaje  
transportables con molinos  
de martillos*

## ESPAÑOL

Estructuradas para ser rápidamente transportadas, instaladas y puestas en marcha.


Dentro del cárter de insonorización se encuentran el molino de martillos, el sistema de carga, las cintas de extracción y el cuadro de control y gestión. Se pueden instalar módulos de separación magnética específicos.

El mantenimiento simple y esencial, reduce el tiempo de inactividad de la máquina. El circuito hidráulico permite el acceso directo a la cámara de molienda del molino Flex. El rotor de doble polea tiene un mecanismo de enganche al capó. La cuna, las rejillas y los blindajes se pueden intercambiar fácilmente.



Accessoire inclus / accesorio incluido:  
FLEX 800 MOBILE DRUM

Accessoire exclu / accesorio no incluido:  
FLEX 800 MOBILE

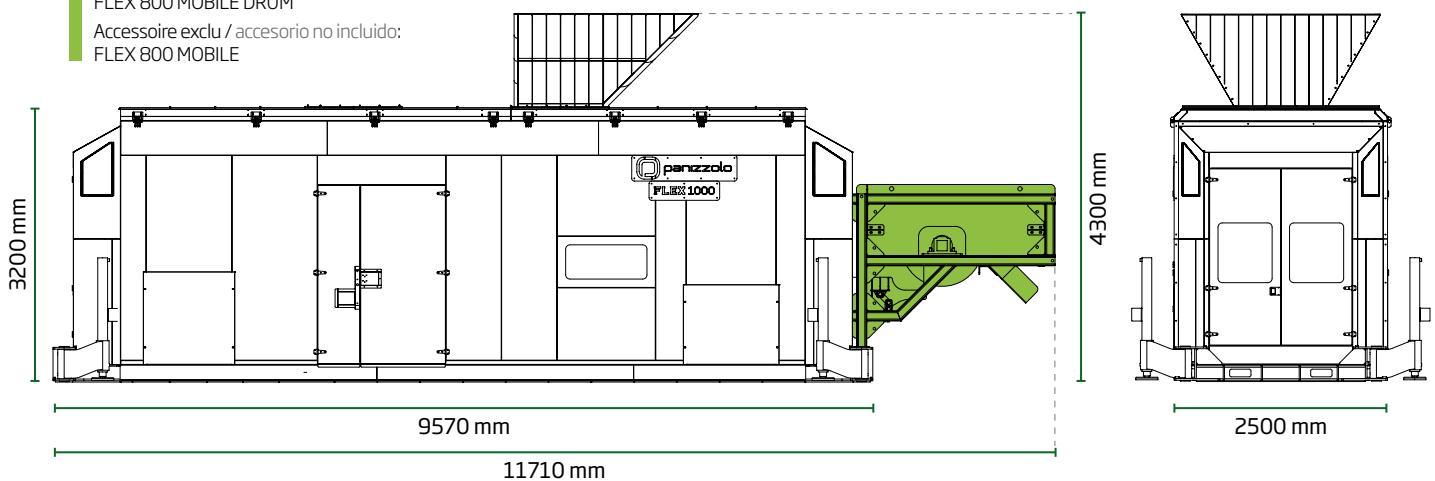

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Características técnicas

modèle / modelo	FLEX 1000 MOBILE / FLEX 1000 MOBILE DRUM
puissance du moteur / potencia motor	250 - 315 kW
poids total / peso total	Flex 1000 Mobile: 30.000 kg Flex 1000 Mobile Drum: 33.000 kg
production (jusqu'à) / producción (hasta)	10 t/h*
nombre de marteaux / número de martillos	24
poids des marteaux / peso de los martillos	22 kg
bouche d'entrée (approximative) / boca de entrada (aproximada)	1000x745(h) mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans obligation de préavis et sans que cela n'engage la responsabilité de l'entreprise. / Los datos técnicos pueden sufrir cambios sin previo aviso y sin que ello implique responsabilidad alguna por parte de la empresa.

\* selon le matériau et la grille utilisée  
según el material y la rejilla usada